

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель закрытое акционерное общество «Шнейдер Электрик» (ЗАО «Шнейдер Электрик»), выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за её несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора от 12.02.2010 с компанией Schneider Electric Industries SAS (35, rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, France), зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739393637 от 04.12.1996  
адрес места нахождения: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1

Телефон: +7(495) 777-99-90 Факс: +7(495) 777-99-92 E-mail : ru.csc@ru.schneiderelectric.com

в лице Директора департамента стандартизации и технического регулирования ЗАО «Шнейдер Электрик» Панова В.Ф.,

действующего на основании доверенности от 25.11.2013 года,

заявляет, что источник бесперебойного питания **Smart-UPS, модели SUA750I** (ТУ 6589-004-45857235-2014) изготавливаемый компанией Schneider Electric Industries SAS на заводах: **American Power Conversion, 2-nd Cavite Epza Philippine Economic Zone, Rosario, Cavite, Филиппины (PH), American Power Conversion - Rosario Lot 3, Lot 3, Block 14, Phase 3 PEZA, Rosario, Cavite, Филиппины (PH), International Precision Assemblies, Inc., Lot 2 Block 17 Phase IV, CEPZA Rosario 4106 Cavite, Филиппины (PH), American Power Conversion India Private Limited, №187/3 & 188/3, Jigani, 562106, Bangalore, Индия (IN), APC Power Infrastructure Supply Co. - Xiamen, 6 of SI, 3/F, 11 Xin Feng San Rd, Xiamen Torch Hi-Tech Zone, Xiamen, Китай (CN),**

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2006, регистрационный № 7638)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

## 2. Назначение и техническое описание

2.1 **Версия программного обеспечения:** PowerChute Business Edition (по версиям не классифицируется).

### 2.2 Комплектность:

Источник бесперебойного питания, аккумуляторная батарея, кабель последовательного порта, USB-кабель, CD-диск, инструкция по эксплуатации.

### 2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:


Применяется в качестве оборудования электропитания средств связи.

### 2.4 Выполняемые функции:

Обеспечение средств связи бесперебойным электропитанием переменного тока.

2.5 **Ёмкость коммутационного поля:** не выполняет функции систем коммутации.

2.6 **Схема подключения к сети связи общего пользования:**



~ 220В / 50Гц



Smart-UPS,  
модели SUA750I



Директора департамента стандартизации и  
технического регулирования ЗАО  
«Шнейдер Электрик» Панова В.Ф.

Панов В.Ф.

## 2.7 Электрические (оптические) характеристики:

Оптические интерфейсы отсутствуют.

Электрические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра                     | Значение параметра        |
|-------|--|---------------------------|
| 1     | Входное напряжение                         | ~151 - 300 В (однофазное) |
| 2     | Входная частота                            | 47 - 63 Гц                |
| 3     | Выходное напряжение                        | ~220 В ± 10% (однофазное) |
| 4     | Выходная частота                           | 47 - 63 Гц                |
| 5     | Максимальная выходная мощность             | 500 Вт                    |
| 6     | Количество (тип) выходных разъемов питания | 6 (IEC 320 C13)           |

## 2.8 Характеристики радионизлучения:

Не является радиоизлучающим устройством.

## 2.9 Реализуемые интерфейсы:

Последовательный порт, USB.

## 2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

Обеспечивает заданные параметры:

а) при изменении температуры окружающей среды от +5°C до +40°C; влажности воздуха до 80% при температуре +25°C; атмосферном давлении 60-106,7 кПа (450-800 мм рт.ст.);

б) после транспортирования при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C.

## 2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приёмников глобальных спутниковых навигационных систем:

Отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний от 24.06.2014 № ИЦ-Пт-148/14, проведённых в испытательном центре АНО «СЦ Связь-сертификат», аттестат аккредитации № ИЦ-14-06 от 24.10.2011, выдан Федеральным агентством связи, срок действия до 24.10.2016.


Декларация составлена на 1 листе

4. Дата принятия декларации 25 июня 2014 года

Декларация действительна до 24 июня 2019 года





Директор департамента стандартизации и  
технического регулирования ЗАО  
М.П. «Шнейдер Электрик»

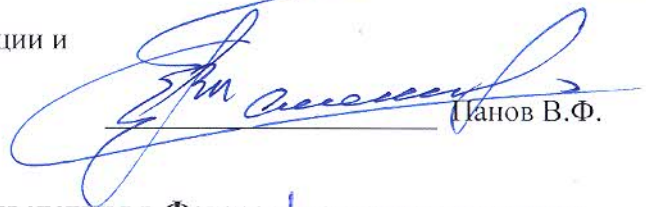  
Иванов В.Ф.

## 5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи





Р.В. Шередин

